

MODELO: FC-25-2PI

PUERTAS

fabricada en acero inoxidable de gran resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e interiores.

GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR

fabricado en lámina galvanizada pre pintada (color blanco) de gran resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e interiores.

AISLANTE TÉRMICO

inyección de poliuretano con agente espumante ecológico HFO (No daña la capa de ozono).

BISAGRAS

de gran capacidad para soportar la posición de la puerta en diferentes ángulos.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

de pared fría que ayuda a mantener la temperatura optima del equipo.

GASKET SELLO HERMÉTICO

fabricado en PVC flexible, de alta resistencia, asegura un cierre hermético que evita fugas de frío y optimiza el consumo energético.

CONDENSADOR WOT


de alta eficiencia y bajo mantenimiento.

VENTILA

de fácil acceso para mantenimiento.

ÁREAS PARA PUBLICIDAD

aplicación de promoción gráfica (Opcional).

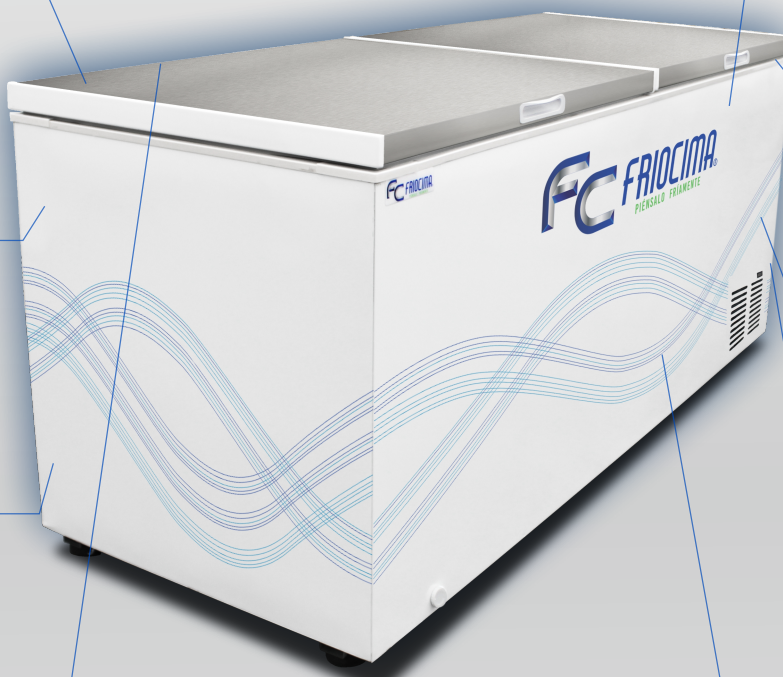

PELIGRO. Riesgo de fuego o explosión.
¡Producto cargado con gas R290 inflamable!



DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 900 mm
An: 1890 mm
Pr: 790 mm



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Pared Fría
Rango: -18°C a -22°C
Refrigerante Ecológico R-290



CAPACIDAD INTERNA


25.8ft³
Volumen Bruto: 731 L



SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión: 115 V~
Int. Nom: 2,3 A
Compresor: 1/2 H.P de alta eficiencia.
Cable de Alimentación: NEMA 5-15P
Control: Mecánico

PESO DE EQUIPO



100 KG

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2da Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com