

MODELO: FCA-15C

EQUIPO CON ALMACÉN




GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR

fabricado en lámina galvanizada pre pintada (color blanco) de gran resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e interiores.



AISLANTE TÉRMICO

inyección de poliuretano con agente espumante ecológico HFO (No daña la capa de ozono).




MARCO CON SET DE CRISTALES

marco de PVC de alta resistencia, equipado con puertas de cristal de alta eficiencia (Low-e), que reducen la pérdida de temperatura y mejora la eficiencia del equipo.




SET DE RUEDAS

incluye dos ruedas con freno y dos libres, resistentes y prácticas, facilitan el movimiento del equipo y aseguran firmeza al detenerlo.

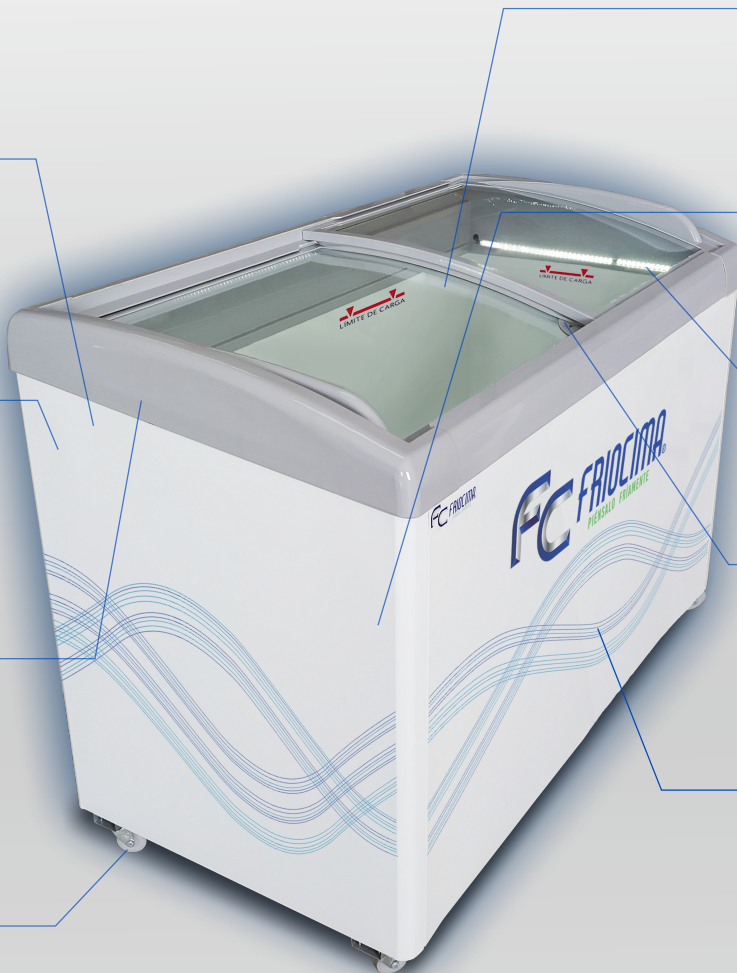

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

de pared fría que ayuda a mantener la temperatura óptima del equipo.



CONDENSADOR WOT

de alta eficiencia y bajo mantenimiento.




ILUMINACIÓN LED

para un mayor realce de producto. (Opcional)



SISTEMA DE SEGURIDAD

tipo cerrojo para control de inventarios. (Cerradura + Juego de llaves)



ÁREA PARA PUBLICIDAD

aplicación de promoción gráfica (Opcional).



PELIGRO. Riesgo de fuego o explosión.
¡Producto cargado con gas R290 inflamable!



DIMENSIONES EXTERNAS

Al: 960 mm
An: 1060 mm
Pr: 660 mm



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Pared Fría
Rango: -18°C a -22°C
Refrigerante Ecológico R-290



CAPACIDAD INTERNA


9.6 ft³
Volumen Bruto: 274 L



SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión: 115 V~
Int. Nom: 1,7 A
Compresor: 1/4 H.P de alta eficiencia.
Cable de Alimentación : NEMA 5-15P
Control Mecánico

PESO DE EQUIPO



58.5KG

FRIOCIMA S.A. DE C.V. - REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Av. Laurel No. 211 Fracc. Ind. "El Vergel" 2da Fracción de Crespo, C.P. 38110, Celaya, Gto.
Tel. (461) 611-5668, 611-5552, 611-5661, 174-5259, 174-5260, 611-1102



www.friocima.com



ventas@friocima.com